

9PX Lithium-ion

Eaton 単相小型 無停電電源装置 (UPS)
常時インバーター方式 1500-3000VA

9PX Lithium-ion Series



100V製品	1500RT-L	3000RT-L
200V製品	1500GRT-L	3000GRT-L

アプリケーション事例

- サーバー
- ストレージ
- ネットワーク機器

- ① 最も安定した高品質な電源を供給する常時インバーター方式
- ② リチウムバッテリー搭載によるバッテリー長寿命化
- ③ 軽量化及び拡張バッテリーモジュールの省スペース化

常時インバーター給電方式

通常時・電源異常時ともに、インバーター経由での給電を行うため、電源に含まれる周波数変動やノイズを吸収し、常に安定した電源を出力します。また、停電時でも無瞬断で電力を供給します。

バッテリー長寿命8-10年

リチウムバッテリー搭載により、バッテリー期待寿命が従来品と比較し長寿命化。

※バッテリー寿命8年～10年は、25℃以下環境で使用時の期待寿命です。

軽量化・拡張バッテリーの省スペース化

重量は従来品と比較し40%以上の軽量化を実現。また、拡張バッテリー（オプション）を増設する事により、本体のバッテリー稼働時間を延長可能。拡張バッテリーの高さは1Uサイズを実現。

※拡張バッテリーは、最大4台まで増設可能。

無停電電源装置 (UPS)

型番	タイプ(形状)	容量 (VA/W)	入力プラグ	出力コンセント	寸法 [HxWxD (mm)]	重量 (kg)	停電保持時間
9PX Lithium-ion Rack 100V 50/60Hz models							
9PX1500RT-L	ラック型 (2U) ※1	1200/1080	5-15P	5-15R (x8)	86.5 x 440 x 450	16.2	14分 (1080W負荷)
9PX3000RT-L	ラック型 (2U) ※1	2400/2160	L5-30P	5-20R (x6), L5-30R (x1)	86.5 x 440 x 605	24	11分 (2160W負荷)
9PX Lithium-ion Rack 200V 50/60Hz models							
9PX1500GRT-L	ラック型 (2U) ※1	1500/1350	C14	C13 (x8)	86.5 x 440 x 450	15.8	12分 (1350W負荷)
9PX3000GRT-L	ラック型 (2U) ※1	3000/2400 ※2	L6-20P	C13 (x8), C19 (x2)	86.5 x 440 x 605	22.8	10分 (2400W負荷)

※1 付属のタワー用スタンドを取り付ける事で、タワー型としてご利用いただけます。

※2 拡張バッテリーモジュール追加により、UPS容量は「3000VA/2700W」となります。


拡張バッテリーモジュール

型番	タイプ(形状)	対応機種	寸法 [HxWxD (mm)]	重量 (kg)	最大接続台数
9PXEBM48RT-L	ラック型 (1U)	9PX1500RT-L, 9PX1500GRT-L	43 x 438 x 448	16.6	4
9PXEBM72RT-L	ラック型 (1U)	9PX3000RT-L, 9PX3000GRT-L	43 x 438 x 603	21.2	4


オプション

型番	タイプ(形状)	用途	寸法 [HxWxD (mm)]	重量 (g)	対応機種
NETWORK-M2	カード(スロット用)	ギガビットネットワークカード (LAN接続用)	43 x 66 x 132	71	ALL
RELAY-MS	カード(スロット用)	UPSモニタリング (RS-232C経由)	42 x 66 x 132	70	ALL
EMPDT1H1C2	-	UPSの周囲温度・湿度のモニタリング	30 x 38 x 58	34	NETWORK-M2

9PX1500RT-L UPS リアパネル

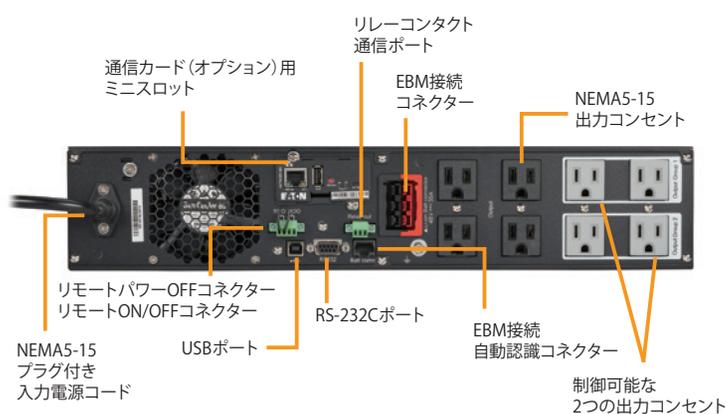

9PX3000GRT-L UPS リアパネル

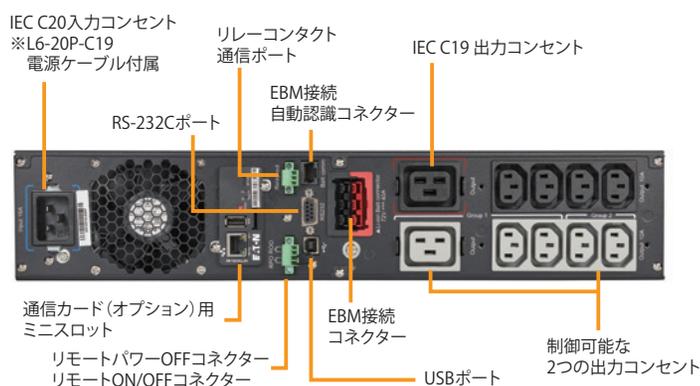

記載事項は改良のため予告なく変更する事があります。

使用しているロゴ Eatonは米国Eaton Corporation、Daitronはダイترون(株)の商標です。文中記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商号、商標もしくは登録商標です。

ダイترون(株)は、Eaton UPSの日本国内の正規販売代理店および認定サービスプロバイダーです。

当社特設サイトでも情報をご覧いただけます。

イーオン 9PX-L 検索 <https://www.eaton-daitron.jp/products/12038.html>

問い合わせ先

ダイترون株式会社



グリーン・ファシリティ部

東京：〒102-8730 東京都千代田区麹町3-6 住友不動産麹町ビル3号館

大阪：〒542-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-6-11

E-mail: eaton@daitron.co.jp

ダイترونURL: <https://www.daitron.co.jp/>

Eaton UPS特設サイトURL: <https://www.eaton-daitron.jp/>

取扱店

付属品

- RS-232Cケーブル
- USBケーブル
- クイックスタート
- ダウンロードのご案内
- 安全ガイド
- 「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内
- マニュアルとソフトウェアのご案内
- 19インチラックレールキット
- タワー用スタンド
- ケーブルホルダー1式 (200V製品)
- 電源ケーブル (200V製品)