

# 9PXXG2

Eaton 単相小型 無停電電源装置 (UPS)  
常時インバーター方式 6000VA-11000VA

## 9PXXG2 Series



200V製品

6KG2

11KG2

### アプリケーション事例

- サーバー
- ストレージ
- ネットワーク機器

- ① 最も安定した高品質な電源を供給する常時インバーター方式
- ② Eaton 独自技術によりバッテリー長寿命
- ③ クラス最高の効率と省スペースでより高いパワーを発揮

常時インバーター給電方式

通常時・電源異常時ともに、インバーター  
経由での給電を行うため、電源に含まれる  
周波数変動やノイズを吸収し、常に安定  
した電源を出力します。また、停電時でも  
無瞬断で電力を供給します。

バッテリー期待寿命5年

Eaton独自の充電方式の導入により、常に  
バッテリーの状況を監視し、必要な時にだけ  
充電を行います。トリクル充電方式に比べ、  
バッテリーの劣化を防ぎ、寿命を約50%延長  
します。

※バッテリー寿命5年は、25℃以下環境で使用時の  
期待寿命です。

クラス最高の効率と  
省スペースでより高いパワーを発揮

オンラインモードで最大97%の効率を発揮  
します。  
また、11kVAモデルのラックハイトは6Uから  
4Uへの省スペースを実現しました。

無停電電源装置 (UPS)

| 型番                                   | タイプ(形状)      | 容量 (VA/W)   | 入力プラグ                | 出力コンセント                              | 寸法 [HxWxD (mm)] | 重量 (kg) | 停電保持時間                            |
|--------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------------|
| 9PXG2 Rack/Tower 200V 50/60Hz models |              |             |                      |                                      |                 |         |                                   |
| 9PX6KG2                              | ラック型 (3U) ※1 | 5200/4600※2 | L6-30P<br>(ハードワイヤー可) | L6-20R (x2), L6-30R (x2),<br>ハードワイヤー | 130 x 440 x 684 | 44.6    | 4分 (4600W負荷)<br>2.5分 (6000W負荷) ※2 |
| 9PX11KG2                             | ラック型 (4U) ※1 | 10000/10000 | ハードワイヤー              | L6-30R (x4),<br>ハードワイヤー              | 174 x 440 x 724 | 78.8    | 3.5分 (10000W負荷)                   |

※1 付属のタワー用スタンドを取り付ける事で、タワー型としてご利用いただけます。  
※2 入力ハードワイヤー接続時、UPS容量は「6000VA/6000W」となります。


拡張バッテリーモジュール

| 型番            | タイプ(形状)   | 対応機種     | 寸法 [HxWxD (mm)] | 重量 (kg) | 最大接続台数 |
|---------------|-----------|----------|-----------------|---------|--------|
| 9PXEBM180RTG2 | ラック型 (3U) | 9PX6KG2  | 130 x 440 x 636 | 65.7    | 12     |
| 9PXEBM240RTG2 | ラック型 (3U) | 9PX11KG2 | 130 x 440 x 670 | 62      | 12     |

オプション

| 型番         | タイプ(形状)     | 用途                                | 寸法 [HxWxD (mm)] | 重量  | 対応機種       |
|------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|-----|------------|
| RELAY-MS   | カード (スロット用) | UPSモニタリング (RS-232C経由)             | 42 x 66 x 132   | 70g | ALL        |
| EMPDT1H1C2 | -           | UPSの周囲温度・湿度のモニタリング                | 30 x 38 x 58    | 34g | NETWORK-M3 |
| CORD60AY   | プラグ付きコード    | 入力用ケーブル (60Aプラグ付)<br>※60Aレセプタクル同梱 | ケーブル長<br>160cm  | 2kg | 9PX11KG2   |

9PX6KG2 UPS リアパネル

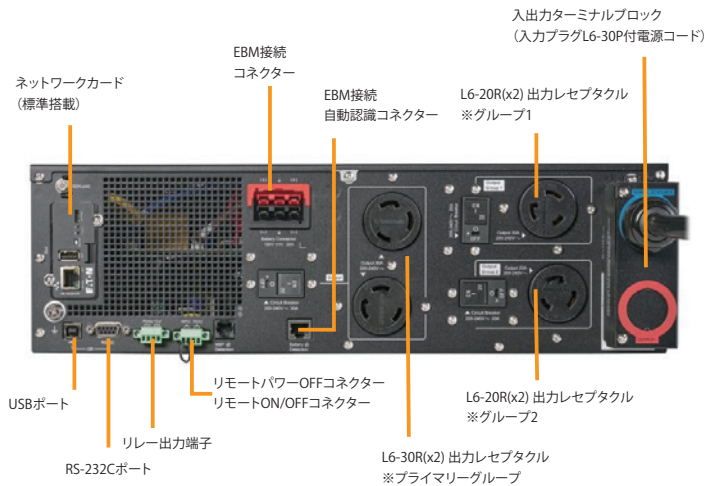

記載事項は改良のため予告なく変更する事があります。  
使用しているロゴ Eatonは米国Eaton Corporation、Daitronはダイترون(株)の商標です。  
文中記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商号、商標もしくは登録商標です。  
**ダイترون(株)は、Eaton UPSの日本国内の正規販売代理店および認定サービスプロバイダーです。**

当社特設サイトでも情報をご覧いただけます。

イー トン 9PXG2 検索 <https://www.eaton-daitron.jp/products/16081.html>

問い合わせ先


ダイترون株式会社



グリーン・ファシリティ事業部

東京：〒102-8730 東京都千代田区麹町3-6 住友不動産麹町ビル3号館  
大阪：〒542-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-6-11  
E-mail: [eaton@daitron.co.jp](mailto:eaton@daitron.co.jp)  
ダイترونURL: <https://www.daitron.co.jp/>  
Eaton UPS特設サイトURL: <https://www.eaton-daitron.jp/>

9PX11KG2 UPS リアパネル

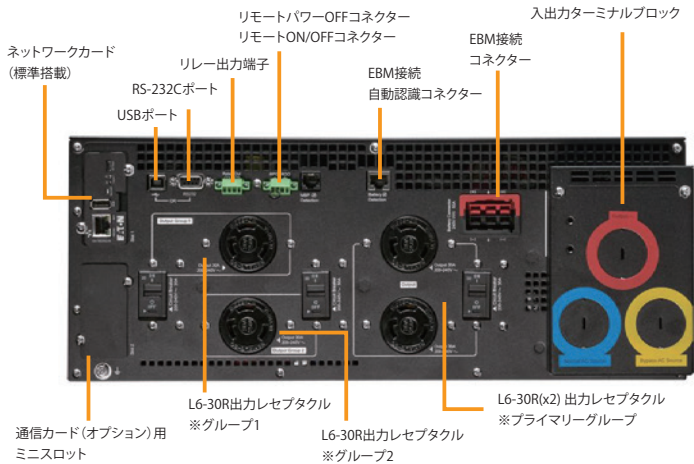

付属品

- RS-232Cケーブル
- USBケーブル
- 19インチラックレールキット
- タワー用スタンド
- EBM接続ケーブル
- 連結ブラケット
- ネットワークカード (標準搭載)
- クイックスタート
- ダウンロードのご案内
- 安全ガイド
- マニュアルとソフトウェアのご案内
- インストールレーションマニュアル
- 「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内

取扱店